UI series

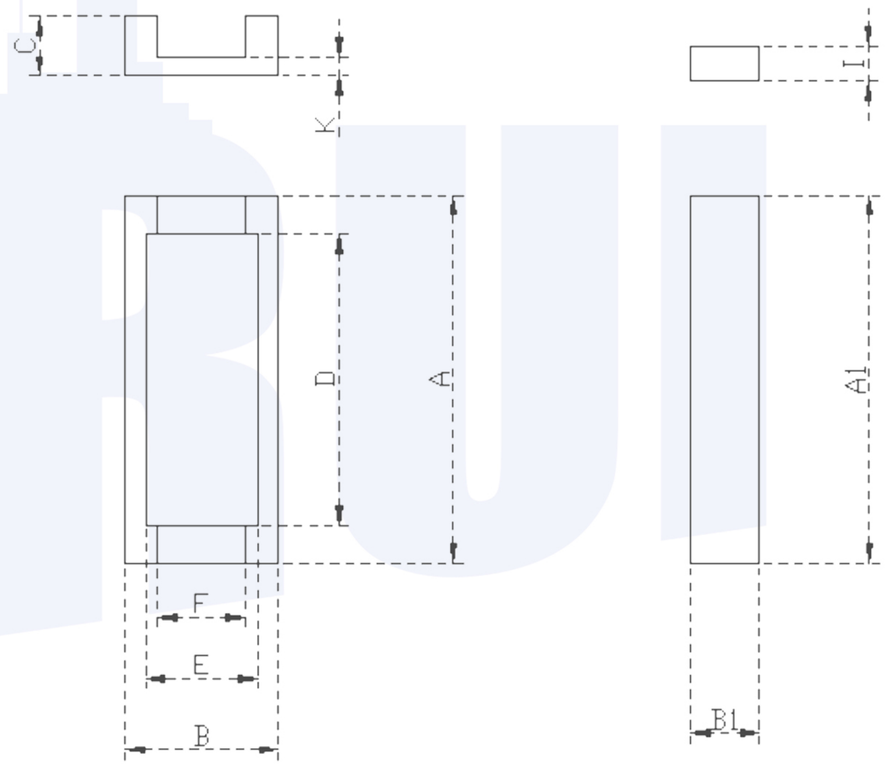

MATERIALS:SR-10P, SR-7P, SR-5P, SR-P4

TYPE	Dimension:mm									
	A	B	C	D	E	F	K	A1	B1	I
UI7.7	19.6±0.25	7.7±0.2	2.2±0.05	17.0±0.2	5.9±0.2	3.3±0.1	1.15±0.05	19.9±0.3	2.9±0.15	1.1±0.06
UI8.3	27.4±0.3	8.3±.2	3.0±0.05	22.4±0.3	6.5±0.2	4.8±0.1	1.0±0.05	28.3±0.1	3.85±0.1	1.15±0.08
UI8.5	25.0±0.3	8.5±0.25	3.35±0.15	20.1±0.3	6.3±0.15	4.7±0.15	1.3±0.15	26.0±0.3	3.4±0.15	
UI9.0	23.6±00.3	8.8±0.2	4.40±0.1	19.4±0.2	6.8±0.2	5.4±0.15	1.3±0.15	23.8±0.2	3.7±0.1	
UI9.8A	23.75±0.3	8.8±0.15	3.65±0.08	19.2±0.2	7.3±0.15	5.7±0.15	1.3±0.15	24.3±0.3	4.4±0.15	
UI9.8B	23.75±0.3	8.8±0.15	3.65±0.08	19.2±0.2	7.3±0.15	5.7±0.15	1.45±0.07	24.3±0.3	4.4±0.15	
UI10	24.0±0.3	10.0±0.25	3.90±0.1	19.0±0.15	7.3±0.15	5.7±0.15	1.2±0.08	24.3±0.3	4.5±0.15	
UI11.7	20.7±0.3	11.7±0.25	3.90±0.1	15.0±0.15	8.8±0.15	7.0±0.15	1.3±0.1	21.2±0.25	5.5±0.17	
UI11.7-2	20.9±0.3	11.7±0.25	3.90±0.1	16.2±0.15	8.8±0.15	7.1±0.15	1.3±0.1	21.6±0.2	5.5±0.15	
UI14.8	19.7±0.3	14.8±.25	4.60±0.1	15.6±0.25	11.4±0.25	7.0±0.15	1.8±0.05	19.9±0.25	5.45±0.25	
UI15	19.7±0.3	15.0±0.25	3.65±0.08	14.25±0.2	12.2±0.15	9.0±0.15	1.75±0.05	19.7±0.2	5.55±0.25	

UI series

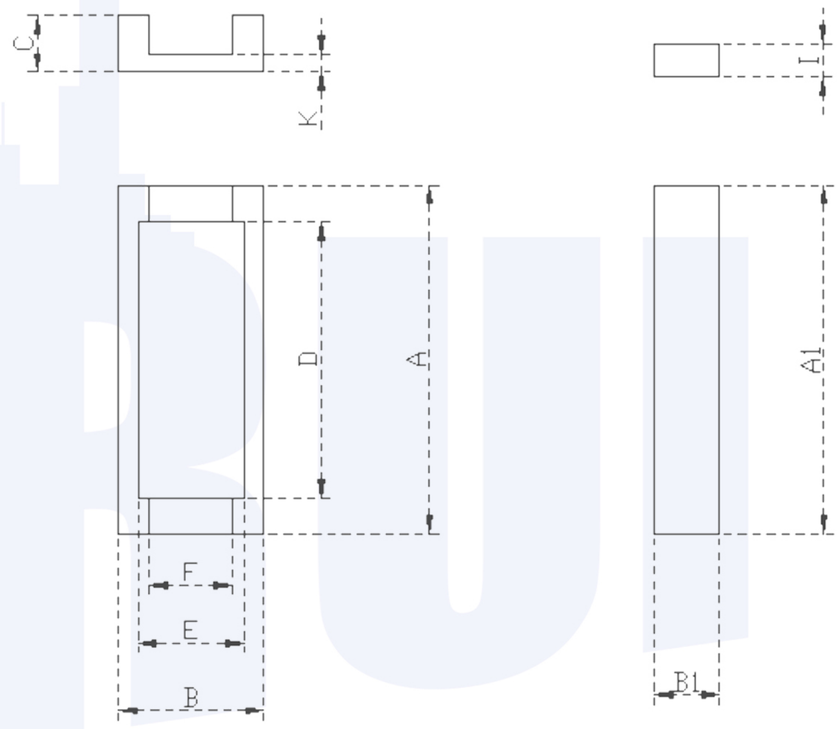

MATERIALS:SR-10P, SR-7P, SR-5P, SR-P4

TYPE	Effective parameter					AL（nH/N²）（AL±25%）			
	C_1 (mm^{-1})	A_e (mm^2)	L_e (mm)	V_e (mm^3)	Weight:g	SR-P4	SR-5P	SR-7P	SR-10P
UI7.7	10.34	40.24	3.89	156.53	0.84	20			
UI8.3	9.33	53.60	5.19	589.00	1.55	250			
UI8.5	6.37	46.85	7.35	344.34	1.94	315			
UI9.0	6.23	45.63	7.20	340.5	2.15	320			
UI9.8A	5.96	44.88	7.52	337.49	2.33	360			
UI9.8B	5.96	44.88	7.52	337.49	2.25	360			
UI10	5.08	49.10	10.50	561.00	2.70	350			
UI11.7	4.83	44.50	10.00	437.00	2.35	420			
UI11.7-2	4.04	40.82	10.08	411.46	2.35	420			
UI14.8	2.52	45.60	15.53	505.00	3.54	500			
UI15	4.60	42.50	10.50	585.00	2.64	560			