# UU series

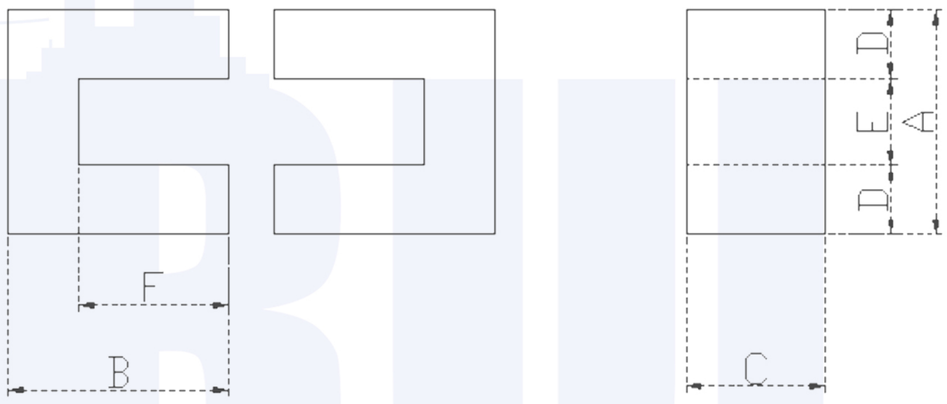


MATERIALS:SR-10P, SR-7P, SR-5P, SR-P4

| TYPE | Dimension:mm | | | | | | Weight: g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | |
| UU64 | 65.0±1.5 | 63.5±1.0 | 40.0±0.5 | 20.0±0.5 | 24.4min | 43.0±0.7 | 1130 |
| UU66 | 66.0±1.5 | 55.0±1.0 | 39.6±0.6 | 19.5±0.5 | 25.0min | 36.5±1.0 | 960 |
| UU80 | 80.0±3.0 | 85.0±1.0 | 40.0±1.0 | 20.0±0.5 | 40.0min | 65.0±1.0 | 1600 |
| UU93 | 93.0±2.0 | 76.0±1.0 | 30.0±0.6 | 28.0±0.6 | 34.6min | 48.0±1.0 | 1440 |
| UU101 | 101.0±2.5 | 57.0±1.0 | 25.4±0.8 | 25.4±0.6 | 49.5min | 31.95±1.0 | 1000 |
| UU120 | 120.0±3.0 | 117.5±1.5 | 40.0±0.8 | 30.0±0.6 | 59.0min | 87.5±1.5 | 3300 |
| UU126 | 126.0±4.0 | 91.0±1.0 | 20.0±0.8 | 28.0±0.6 | 68.0min | 63.0±2.0 | 1360 |

| TYPE | Effective parameter | | | | AL（nH/N²）（AL±25%） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $C_1$ ($mm^{-1}$) | $A_e$ ($mm^2$) | $L_e$ (mm) | $V_e$ ($mm^3$) | SR-P4 | SR-5P | SR-7P | SR-10P |
| UU64 | 0.355 | 806 | 286 | 230000 | 7000 | | | |
| UU66 | 0.343 | 759 | 260 | 197000 | 6800 | | | |
| UU80 | 0.543 | 801 | 435 | 348000 | 5500min | | | |
| UU93 | 0.409 | 860 | 351 | 302000 | 5500 | | | |
| UU101 | 0.484 | 637 | 309 | 197000 | 5060min | | | |
| UU120 | 0.470 | 1200 | 564 | 677000 | 5200 | | | |
| UU126 | 0.850 | 560 | 480 | 268800 | 2679 | | | |

www.shiruitech.com TEL:(0086)551 5547975 sales@shiruitech.com FAX:(0086)5515546304