EE series

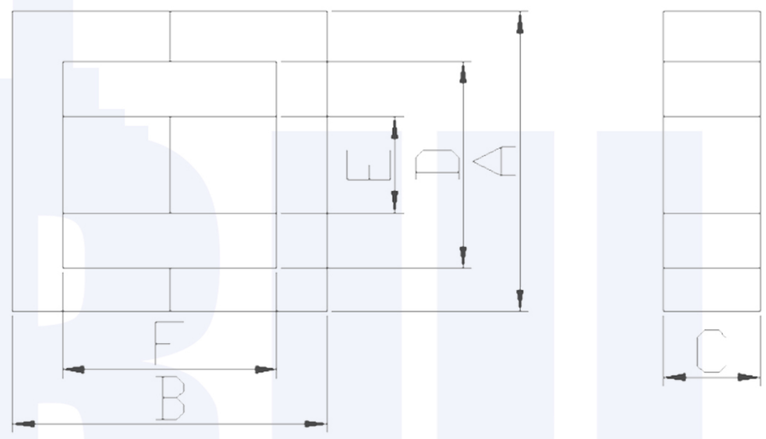

MATERIALS:SR-10P, SR-7P, SR-5P, SR-P4

TYPE	Dimension:mm						Weight:g
	A	B	C	D	E	F	
EE5	5.25±0.1	5.3±0.16	1.95±0.1	3.80	1.35±0.08	4±0.16	0.2
EE6.3	6.17±0.13	5.7±0.1	1.96±0.05	3.70±0.1	1.35±0.08	3.70±0.16	0.24
EE8.3	8.3±0.3	8.0±0.2	3.6±0.2	6.0	2.0-.3	6.0±0.2	0.7
EE8.8	9.0±0.3	8.0±0.2	2.0±0.1	5.20±0.13	1.90±0.12	4.2±0.15	0.5
EE10	10.2±0.3	11.0±0.2	4.75±0.25	7.7±0.2	2.45±0.2	8.4±0.3	1.5
EE12.6	12.6±0.3	11.3±0.2	4.85	9.2	2.4±0.2	8.1±0.3	2.0
EE13	13.0±0.25	12.0±0.25	6.15±0.13	10.0	2.75±0.13	9.2±0.25	2.7
EE16	16.0±0.3	14.3±0.3	4.8±0.2	11.7	4.0±0.2	10.4±0.2	3.3
EEL16	16.0±0.4	25.0±0.4	4.9±0.2	11.7	4.2-0.4	20.5±0.5	5.2
EE16H	16.0±0.5	14.3±0.4	6.8±0.2	12.5	3.80±0.2	11.2±0.4	4.1
EE16G	16.1±0.5	16.1±0.3	4.5±0.2	11.3	4.55±0.2	11.8±0.4	3.7
EE19	19.1±0.4	16.0±0.4	4.85±0.25	14.1	4.8±0.25	11.3±0.3	4.6
EEL19	19.0±0.3	27.3±0.4	4.85±0.25	14.1	4.8±0.25	22.8±0.6	7.2
EE20	20.0±0.6	20.0±0.4	5.3-0.4	12.8	5.2-0.4	12.6±0.8	8.0
EE22	22.0±0.4	18.7±0.4	6.0-0.6	13.20	6.0-0.6	10.7±0.3	8.8
EE25	25.4±0.5	19.0±0.4	6.3±0.3	18.55	6.4±0.2	13.8±0.4	9.1
EE25A	25.4±0.6	20.0±0.4	6.35±0.3	18.7	6.4±0.3	13.5±0.4	10
EE25B	25.4±0.5	34.0±0.6	6.35±0.25	18.7	6.4±0.25	27.6±0.6	16.5
EE25C	25.4±0.5	31.8±1.0	6.35±0.25	19.05	6.4±0.25	25.4±0.6	15
EE28	28.0±0.6	21.0±0.6	10.6±0.3	18.6	7.2±0.30	12.6±0.6	21.5
EE28A	28.0±0.4	28.4±1.0	11.0-0.60	18.6	7.5-0.5	19.4±0.4	28
EE28B	28.0±0.5	34.5±0.6	11.0-0.5	18.6	7.5-0.5	25.6±0.4	32

EE30/7	30.1±0.7	30.0±0.4	7.3-05	19.5	7.2-0.5	19.9±0.25	21
EE30/11	30.0±0.5	30.0±0.4	10.7±0.3	19.5	7.2-0.5	19.9±0.25	32
EE33	33.1±0.5	28.0±0.6	12.7±0.3	23.5	9.7±0.3	19.3±0.3	39
EE35	34.6±0.5	28.5±0.5	9.3±0.35	25.5	9.35±0.3	19.6±0.25	30
EE40	40.0±0.5	34.0±0.6	10.70±0.3	27.6	10.70±0.3	10.25±0.25	50
EE41	41.0±0.5	33.0±0.4	12.5±0.3	28.6	12.5±0.3	21.0±0.3	63
EE4212	43.0-2.4	42.4±0.4	12.0-0.5	29.5	12.2-0.5	30.0+0.8	70
EE4215	43.0-2.4	42.4±0.4	15.2-0.5	29.5	12.2-0.5	30.0+0.8	88
EE4220	43.0-2.4	42.4±0.4	20.0-0.8	29.5	12.2-0.5	30.0+0.8	116
EE47	47.12±0.76	39.26±0.4	15.62±0.25	31.82	15.62±0.25	24.4±0.4	106
EE4815	50.0-2.6	42.0	15-1.1	33.0	15.0-1.1	24.6+2.0	110
EE50	50.0±0.7	42.6±0.5	14.6±0.4	34.2	14.6±0.4	26.5±0.6	116
EE55A	55.15±1.0	55.0±0.5	20.7±0.3	37.5	16.95±0.3	37.5±0.5	221
EE55B	55.15±1.0	55.0±0.5	24.7±0.3	37.5	16.95±0.3	37.5±0.5	265
EE56	56.6±0.7	47.3±0.5	18.8±0.3	38.1	18.8±0.25	29.3±0.6	180
EE65A	65.0±1.2	65.5-0.8	19.8±0.7	44.20	20.0-0.7	44.4+1.6	300
EE65B	65.0±1.2	65.5-0.8	27.4-1.0	44.20	20.0-0.7	44.4+1.6	390
EE70	70.5±1.0	65.5±0.5	31.6±0.2	48.0	21.65+0.8	44.5±0.4	540
EE80	80.0±0.8	75.9±0.5	20.2±0.4	20.0±0.4	60.00	56.0±0.4	360
EE85A	85.0±2.5	88.0±2.0	26.5±0.6	55.0	27.2-0.6	57.4+2.0	675
EE85B	85.0±2.5	88.0±2.0	31.5±0.5	55.0	27.2-0.6	57.4+2.0	810
EE90	90.0±2.0	56.4±0.7	16.5±0.5	64.0	25.0±1.0	31.4-2	292
EE110	110.0±2.5	112.0-0.2	36.0±1.0	74.2	36.0±1.0	74.4+2.4	1560
EE118	$118^{+1.5}_{-2.5}$	173.0+1.5	35.0±0.8	82.0	35.0±0.5	138.0±1.0	2290
EE128	130.0±2.0	126.0±1.0	40.0±0.5	89.0	40.0±1.5	$86.0^{+1.0}_{-0.5}$	2200
EE160	162.0±7.5	166.0±1.0	40.0±1.0	120.0	40.0±1.5	128.0±1.0	3200
EE185	185.0±3.0	154.0±1.5	27.5±1.0	128.0	53.0±1.0	100±1.5	2800
EE240	240.0±4.0	232±1.0	40.0^{+1}_{-3}	176.0	60.0^{+1}_{-3}	$172.0^{+1}_{-0.5}$	6860
EE320	320.0±5.0	250±1.0	20.0±1.5	217.0	100.0±2.0	150±1.5	5950

EE series

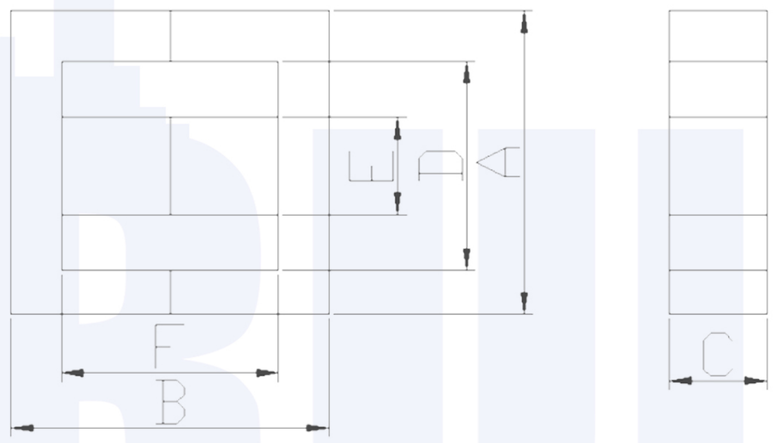

MATERIALS:SR-10P, SR-7P, SR-5P, SR-P4

TYPE	Effective parameter				AL（nH/N²）（AL±25%）			
	C_1 (mm^{-1})	A_e (mm^2)	L_e (mm)	V_e (mm^3)	SR-P4	SR-5P	SR-7P	SR-10P
EE5	4.78	2.66	12.5	33.5	285			
EE6.3	3.67	3.30	12.2	40.60	405			
EE8.3	2.75	7.00	19.2	134.0	675			
EE8.8	3.10	5.00	15.60	78.00	400			
EE10	2.16	12.1	26.1	315	905			
EE12.6	2.39	12.4	29.7	369.5	960			
EE13	1.77	17.1	30.2	517	1200			
EE16	1.87	20.1	34.6	656	1160			
EEL16	2.792	19.8	55.3	1090	900			
EE16H	1.83	19.5	35.7	695.15	1240			
EE16G	1.93	19.5	37.7	737	1100			
EE19	1.74	22.8	39.6	903	1250			
EEL19	2.64	23.4	61.70	1443	900			
EE20	1.37	31.2	42.8	1340	1500			
EE22	0.97	41.0	39.6	1610	2100			
EE25	1.22	40.0	48.7	1940	2000			
EE25A	1.20	41.8	50.0	2090	1900			
EE25B	1.91	40.3	77.0	3100	2500			
EE25C	1.82	40.4	73.4	2965	1450			
EE28	0.57	85.4	49.3	4260	3500			

EE28A	0.75	8.6	64.3	5530	3500			
EE28B	0.84	86.3	73.4	6343	3060			
EE30/7	1.12	59.7	66.9	4000	2100			
EE30/11	0.86	110	57.8	6358	2800			
EE33	0.57	117	67.0	7839	4300			
EE35	0.893	77.7	69.5	5400	2400			
EE40	0.60	127	77.0	9810	4350			
EE41	0.523	157.8	79.5	12477	4100			
EE4212	0.70	143.0	97.8	13980	2800			
EE4215	0.55	178.0	97.0	17266	3400			
EE4220	0.416	235.0	97.8	23000	5000			
EE47	0.38	234.0	89.2	20920	5500			
EE4815	0.36	254.3	91.0	23141	3500			
EE50	0.36	228.0	95.9	21865	6100			
EE55A	0.35	355.0	123.0	43665	6800			
EE55B	0.239	420.0	123.0	52000	8200			
EE56	0.31	343.0	107.0	36710	6900			
EE65A	0.378	386.0	146.0	56375	5800			
EE65B	0.28	532.0	147.0	78204	8600			
EE70	0.22	686.0	150.0	102900	10800			
EE80	0.45	399.0	183.5	73216.5	6100			
EE85A	0.264	714.0	188.0	134232	8200			
EE85B	0.22	859.0	189.0	162351	10000			
EE90	0.34	419.0	141.0	59079	5760			
EE110	0.19	1280	244.0	312320	9000			
EE118	0.328	1240	407.0	505000	7000			
EE128	0.35	1600	284.0	454400	12000			
EE160	0.5	1600	398	636800	9000			
EE185	0.24	1488	370	55056	12000			
EE240	0.227	2530	576	1456908	9325			
EE320	0.29	2000	577	1154000	8000			